


## TECHNICAL DATA SHEET

# SPORTHERM

CODE: RES/5430



### DESCRIZIONE *DESCRIPTION*

Ovatta costituita da fibra poliestere in fiocco *Ouate de fibre polyester coupée*

### UTILIZZO *APPLICATION*

Imbottitura per abbigliamento *Garniture pour le vêtement*


### CARATTERISTICHE TECNICHE *CARACTERISTIQUES TECHNIQUES*

Composizione <i>Composition</i>	100% Fibre poliestere resinata <i>100% Fibre polyester</i>
Colore <i>Couleur</i>	Bianco <i>Blanc</i>
Grammature disponibili <i>Grammages disponibles</i>	g/m <sup>2</sup> 80 ÷ 200

Grammatura = peso netto rotolo/superficie nominale. Tolleranza  $\pm 7,5\%$ .  
*Grammage = poids net de la bobine / surface. Tolérance  $\pm 7,5\%$ .*

### CERTIFICAZIONI *CERTIFICATIONS*


Certificato OekoTex®  
*Certificat OekoTex®* 960031.0

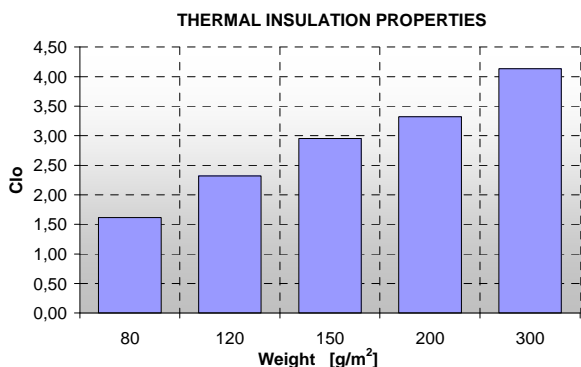

### FORNITURA ED IMBALLAGGIO *CONDITIONNEMENT*

Rotoli *Rouleaux*  
 altezza massima W *Laize maximale* W 300 cm (-0/+ 2 cm)  
 lunghezza massima L *Longueu. L* variabile in base a grammatura (-0/+ 2%)  
*en fonction du grammage*

Imballaggio *Conditionnement*: Standard / Compresso / Sottovuoto  
 con tubo di cartone e sacco in polietilene  
*Standard / Comprimé / Sous vide*  
*Avec mandrin de carton et sac en polyéthylène*



### SIMBOLOGIA CONSIGLIATA PER L'ETICHETTATURA *SYMBOLES POUR L'ENTRETIEN (CONSEILS POUR L'ETIQUETAGE)*



### RACCOMANDAZIONI D'USO *RECOMMANDATIONS SUR L'USAGE*

Date le caratteristiche di morbidezza e sofficità dovute alla particolare tecnologia produttiva adottata, si rende noto che il prodotto è ritenuto a forte rischio di pilling, e pertanto deve essere adeguatamente protetto. Inoltre il prodotto va ancorato al tessuto o alla fodera interna con cuciture a quadrato, rombo o qualsiasi altra forma, fino a 6÷8 cm di lato, per migliorarne la stabilità. Per qualsiasi altra tipologia di applicazione è opportuno eseguire prove adeguate sul prodotto.

*Les essais de laboratoire ont démontré une bonne résistance de l'ouate aux lavages à sec et à l'eau. Compte tenu des caractéristiques de douceur et de mollesse dues à la particulière technologie utilisée pour sa conception, on conseille de fixer l'ouate au tissu ou à la doublure avec des coutures à forme de losange, de carré ou de quelconque type avec un côté de 8-10 cm. Toute autre type d'application doit être vérifiée par un essai spécifique..*

For more information please contact : [info@peruzzoindustries.com](mailto:info@peruzzoindustries.com)

TDS

This data sheet may be subject to revision due to development and changes of the material. Please note that all values are preliminary and based on results obtained under typical conditions. The data are furnished without liability for the company and does not constitute a warranty or representation of the material in use. The company reserves the right to release new data sheets in replacement. This data sheet is not a specification.

N°	007
Rev.	9
Data	25/02/16